




UNE OFFRE SUR MESURE ADAPTÉE À TOUT TYPE DE POSE



Sous linteau




Pour rambarde



Appui de fenêtre


L'offre Yslo RTS est une offre sur-mesure adaptée à tout type de volets battants

- > Types de volets : 1 ou 2 vantaux en standard, 3 ou 4 vantaux avec accessoires
- > Types de pose : linteau, appui de fenêtre, rambarde ou garde-corps (avec accessoires)
- > Matériaux : bois, alu, PVC, résine, composite...

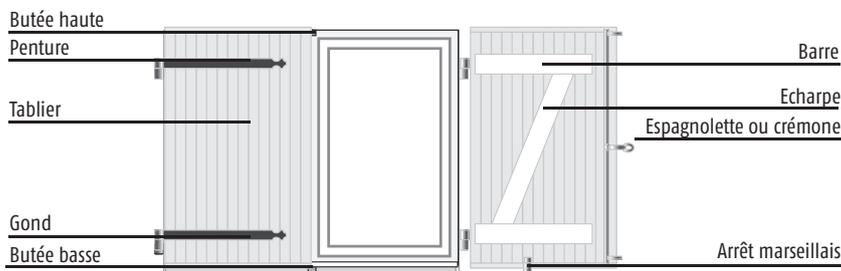


Attention : l'offre Yslo RTS est une offre sur mesure. Remplissez intégralement le bon de commande spécifique. Les produits ne sont ni repris, ni échangés.

1^{ER} VANTAIL FERMÉ (VUE INTÉRIEURE)

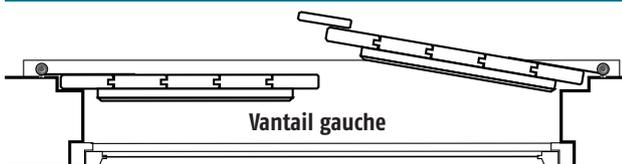


Vantail gauche

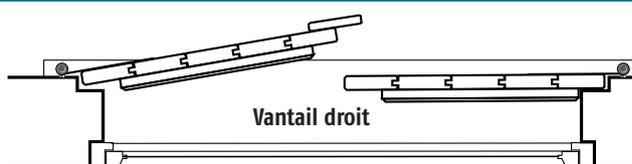

Vantail droit

PRISE DE COTES EN MM

- H = hauteur du volet
- Lt = largeur tableau sans feuillure (prendre la cote dispo minimum dans le tableau).
- P = distance entre la fenêtre et les volets fermés (sans la barre)
- K = épaisseur du volet
- Y = distance entre la façade et le volet ouvert
- X = distance entre le bord du tableau et le bord du volet
- Z = position de la barre ou de la penture
- Pf = profondeur de la feuillure
- Lf = largeur de la feuillure

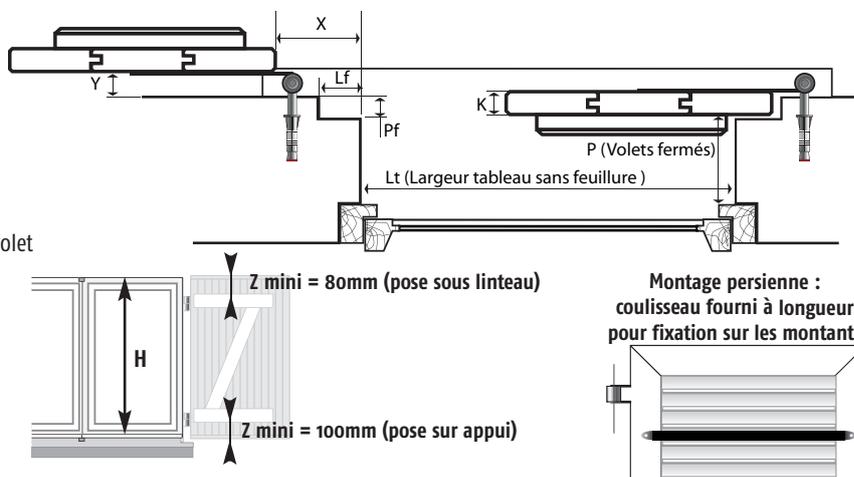

Limites d'utilisation	Mini	Maxi
Profondeur tableau volets fermés (P)	120 mm (140 mm avec accessoire compas)	Pas de contrainte
Largeur par fenêtre (Lt)	1 vantail : 595 mm	1 vantail : 1000 mm
	2 vantaux : 680 mm	2 vantaux : 1800 mm
	2 vantaux liés : 1000 mm	2 vantaux liés : 1400 mm
	3 vantaux : 1400 mm	3 vantaux : 2100 mm
	4 vantaux : 1600 mm	4 vantaux : 2400 mm
Poids par vantail	Pas de contrainte	40 Kg
Position de la barre ou de la penture (Z)	mini 80 mm pour volet à barres et écharpe, barres seules ou penture contre penture (mini 100 mm si pose sur appui)	Pas de contrainte