



Carnet de l'Utilisateur

Instructions de sécurité et conseils d'entretien



Cette notice contient des instructions de sécurité et des conseils d'entretien. Elle doit donc être impérativement remise à l'utilisateur final une fois la pose, les essais et la réception terminés.

Installation réalisée par :

STORES ET FERMETURES DU PRARION 74170 SAINT GERVAIS FRANCE

Tel.: 04 50 96 38 83

contact@prarion-stores.com www.prarion-stores.com








Instructions de sécurité

Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.

Durant le fonctionnement, veillez à ce qu'aucun obstacle n'entrave l'ouverture ou la fermeture du volet roulant.







Lors de travaux de réglage ou de réparation, il est interdit d'utiliser le volet roulant. Il est recommandé de laisser le volet roulant ouvert ou fermé en cas de vent violent.





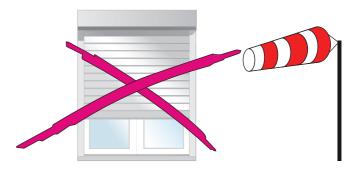

Seul, du personnel habilité peut intervenir sur le volet roulant si un réglage ou une réparation est nécessaire.








Conseils d'entretien


Avant tout nettoyage à l'eau claire, mettre le volet roulant hors tension.

ision.


La surface des profils aluminium est laquée. Les conditions environnementales encrassent le volet (sable, poussières,...). Pour éviter sa détérioration il convient de le nettoyer à l'eau claire avec un chiffon doux.



Proscrire tous types de détergents qui pourrait endommager l'aspect de la surface.




Il est déconseillé d'utiliser des corps gras (huile, graisse,...) sur les parties mobile du volet roulant.




Changement des piles


Smoove IO



Telis 1 IO et Easy Sun IO



Situo 10



Les piles CR2430 (3V) et AAA (6V) sont disponibles en grandes surfaces.





Volet roulant NF Fermetures

Le marquage NF Fermetures de nos volets roulants, sont pour vous, un gage de haut niveau de qualité.

Il implique, un contrôle qualité rigoureux de notre processus de fabrication et impose que nos volets roulants répondent à des critères d'exigences spécifiques : le VEMCROS



V : Résistance à la force du Vent

E : Endurance mécanique de la manoeuvre

M : Effort nécessaire à la Manoeuvre

C: Résistance au Choc

R: Comportement au Rayonnement solaire

O: Occultation

S: Résistance au brouillard Salin (corrosion)

Ces 3 critères sont contrôlés en permanence sur notre site.




Etiquette attestant de la marque NF Fermetures

Garantie

- 2 ans de bon fonctionnement
- **7** ans pour moteur et automastisme
- nastisme GARANTIE

5 ans pour le laquage

La mise en oeuvre de la garantie ne peut se faire que par l'intermédiaire de votre Installateur Conseil, et sous réserve d'une utilisation conforme aux règles en vigueur. La garantie ne couvre pas les frais liés au montage et démontage du produit. Elle est limitée à l'échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses.



Ne pas décoller l'étiquette de la lame finale Le numéro de série est nécessaire pour la mise en oeuvre de la garantie. Il est strictement individuel et permet le suivi du volet roulant.

Résistance thermique additionnelle

D'après les essais réalisés conformément aux règles TH-U 3/5 de la réglementation thermique NRT 2012, seule les lames avec un \triangle R strictement > 0.20 sont éligibles au crédit d'impôt.

Lame Aluminium double paroi : $\triangle R = 0.15$ Non éligible

Lame PVC 44 : \triangle R = 0.20 Non éligible

Lame Aluminium **CD 142 TH** : $\triangle R = 0.25$ **Eligible**

Lame PVC $60: \triangle R = 0.23$ Eligible



